


超低温-120°Cエアークラ Cold Wave Series

外形図 ※CW-120-Nの参考図となります

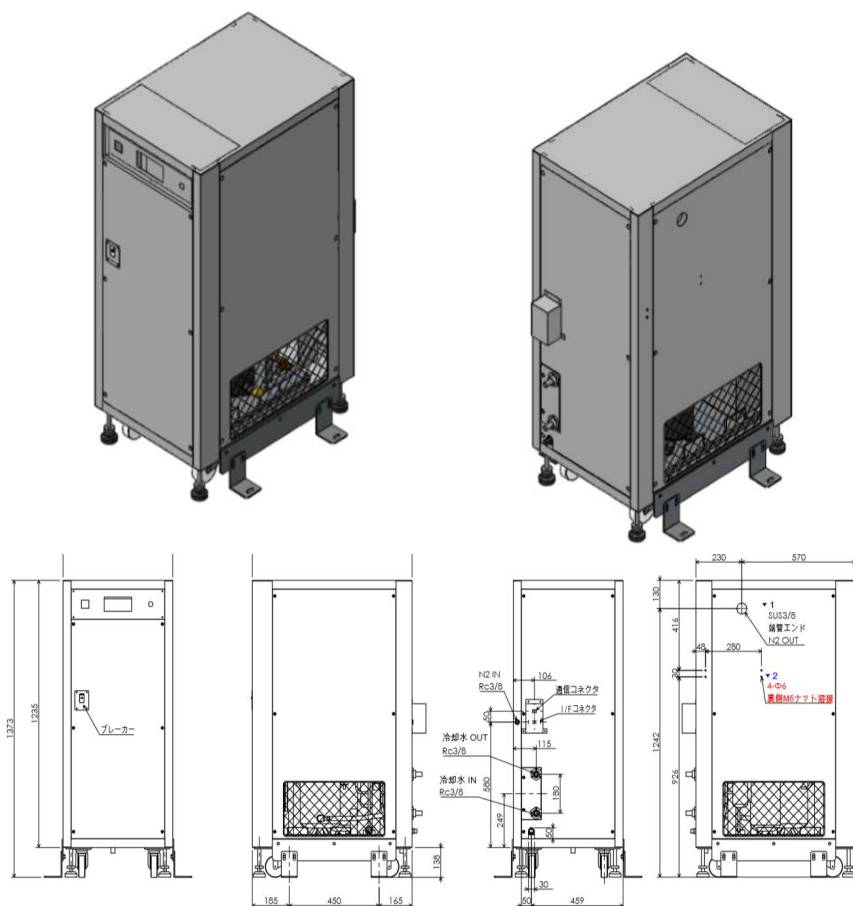

仕様 ※オプションにより標準仕様と異なる値がございます

型式		CW-120-A	CW-120-N
冷却方式		空冷冷凍式	水冷冷凍式
使用冷媒		混合冷媒	
冷媒封入量		1.5kg	3.0kg
制御方式		ホットガス比例制御方式	
運転周囲環境		Rt : 5~35°C Rh : 75%以下 腐食性ガスや可燃性ガスが無いこと	
性能仕様	設定温度範囲	-120~25°C	
	温度制御精度	±1.0°C以内 (エアークラ流量100NLM運転時)	
	最低到達温度	-120°C at 100NLM	
電気仕様	電源	三相200V(50/60Hz)	
	サーキットプロテクタ	15A	
	漏電ブレーカ容量	15A	
	定格消費電力(50/60Hz)	3.0kw	
付属品	取り扱い説明書・固定金具		その他オプション
質量	200kg		